DA

CILINDRO NEUMÁTICO

ESTÁNDAR DE DOBLE EFECTO

DIÁMETROS 4″/100 mm – 12″/300 mm

Los cilindros neumáticos estándar de doble efecto VAYCOM están diseñados específicamente para adaptarse a las válvulas de guillotina VAYCOM.


Características de diseño:
- Tapas y camisas hasta 12”/300 mm en aluminio
- Vástago en acero inoxidable
- Presión de alimentación: 6 bar. Ideal entre 5 bar y 7 bar.
- Requisitos de calidad del aire según ISO 8573-1: Grado 5:4:3 para procesos normales; Grado 5:3:3 para aplicaciones de temperatura fría (mín. -20 °C punto de rocío del agua); para cilindros con posicionadores, Grados 3:4:3 (estándar) / 3:3:3 (-20 °C)

Opciones:
- Kit de detectores magnéticos disponible
- Accionamiento simple efecto bajo consulta

Diámetros (”/mm):
DN 4”/100 mm, 5”/125 mm, 6,3”/160 mm, 8”/200 mm, 10”/250 mm y 12”/300 mm.

Kit de junta*: Items 5, 6, 8, 13 y 14.

Émbolo vulcanizado de una sola pieza: Items 9 y 10.**

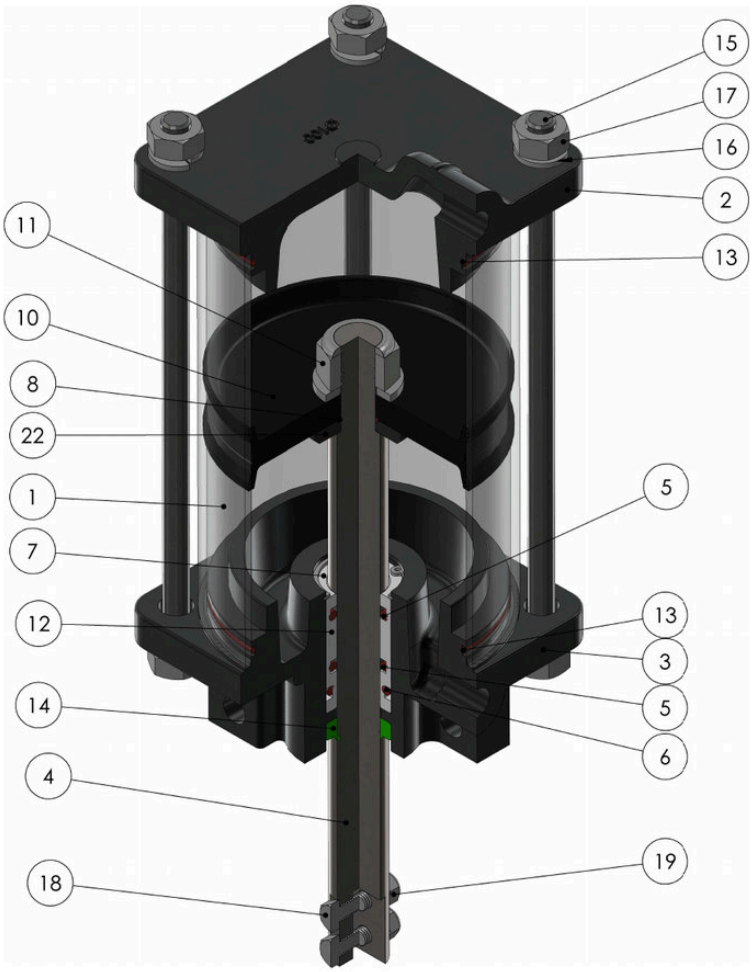

LISTA DE COMPONENTES

Item:	Descripción:	Material:
1	Camisa	Aluminio
2	Tapa	Aluminio
3	Tapa soporte	Aluminio
4	Vástago	AISI - 304
5*	Junta tórica	Nitrilo
6*	Junta tórica	Nitrilo
7	Circlip DIN472	Acero
8*	Junta tórica	Nitrilo
9**	Junta de émbolo	Nitrilo
10**	Émbolo	Acero al carbono
11	Tuerca autoblocante	Acero al carbono
12	Casquillo guía	Nylon
13*	Junta tórica	Nitrilo
14*	Rascador	Acero + Nitrilo
15	Tirantes	Acero al carbono - Zincado
16	Arandela	Acero al carbono - Zincado
17	Tuerca	Acero al carbono - Zincado
18	Bulón	AISI - 304
19	Tuerca autoblocante	AISI - 304
20	Horquilla	AISI - 304
21	Pasador bloque	AISI - 304
22	Arandela	Acero al carbono - Zincado

Consultar la ficha técnica VAYCOM 1.8 TN DA Válvulas Neumáticas

DA

CILINDRO NEUMÁTICO

ESTÁNDAR DE DOBLE EFECTO

DIÁMETROS 14″/350 mm – 16″/400 mm


Los cilindros neumáticos estándar de doble efecto VAYCOM están diseñados específicamente para adaptarse a las válvulas de guillotina VAYCOM.

Características de diseño:
- Tapas de hierro nodular GJS400
- Camisa de aluminio
- Vástago en acero inoxidable
- Presión de alimentación: 6 bar. Ideal entre 5 bar y 7 bar.
- Requisitos de calidad del aire según ISO 8573-1: Grado 5:4:3 para procesos normales; Grado 5:3:3 para aplicaciones de temperatura fría (mín. -20 °C punto de rocío del agua); para cilindros con posicionadores, Grados 3:4:3 (estándar) / 3:3:3 (-20 °C)

Opciones:
- Kit de detectores magnéticos disponible

Diámetros (”/mm):
DN 14”/350 mm y 16”/400 mm.

Kit de junta*: Items 7, 8, 9, 12, 14 y 17.

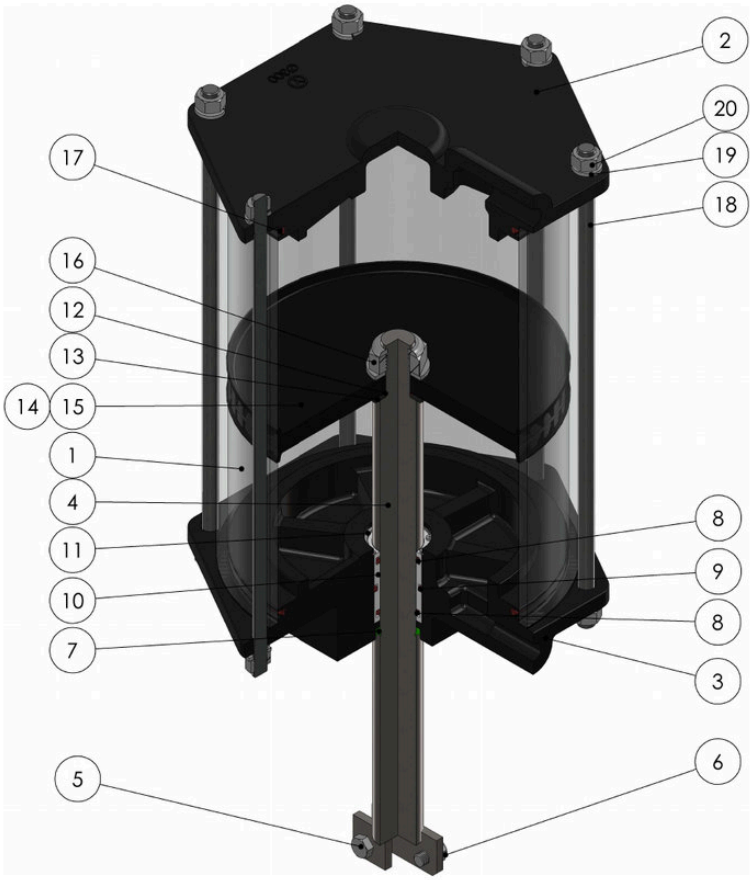

LISTA DE COMPONENTES

Item:	Descripción:	Material:
1	Camisa	Aluminio
2	Tapa	GJS400
3	Tapa soporte	GJS400
4	Vástago	AISI - 304
5	Tornillo	AISI - 304
6	Tuerca autoblocante	AISI - 304
7*	Rascador	Acero al carbono + Nitrilo
8*	Junta tórica	Nitrilo
9*	Junta tórica	Nitrilo
10	Casquillo	Nylon
11	Circlip DIN472	Acero
12*	Junta tórica	Nitrilo
13	Arandela	Acero
14*	Junta émbolo	Nitrilo
15	Émbolo	Aluminio
16	Tuerca autoblocante	Acero al carbono
17*	Junta tórica	Nitrilo
18	Tirante	Acero al carbono - zincado
19	Arandela	Acero al carbono - zincado
20	Tuerca	Acero al carbono - zincado

Consultar la ficha técnica VAYCOM 1.8 TN DA Válvulas Neumáticas