
SERIE DI

DÁMPER DISTRIBUIDOR DE 3 VÍAS EN T

Construcción mecanosoldada para gases industriales.

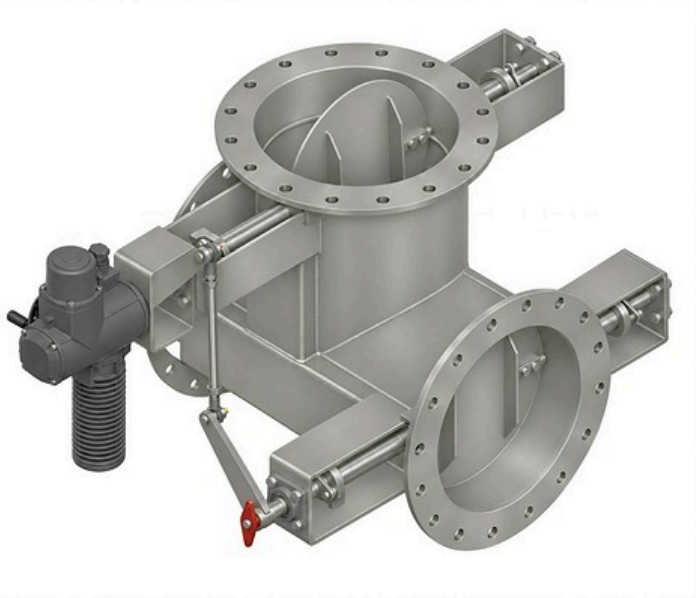

- **Diseño y fabricación**
- **Soluciones a medida**
- **Asesoramiento técnico**
- **Calidad y fiabilidad**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El dámper distribuidor DI de 3 vías en T es de construcción mecanosoldada, con materiales seleccionados según la temperatura y las condiciones de servicio. Trabaja desde temperatura ambiente hasta 600 °C, con una presión máxima de 0,5 bar. Para temperaturas superiores, consultar con VAYCOM. El asiento metal/metal permite alcanzar hasta un 99% de estanqueidad.

APLICACIONES

Gases industriales · Conductos de aire · Plantas petroquímicas y termoeléctricas · Industria siderúrgica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DISEÑO ESTÁNDAR
STD VAYCOM Otras normas bajo petición.

TAMAÑOS
DN300 a DN1200 Otros diámetros bajo petición.

PRESIÓN
Máxima: 0,5 bar. Trabajo: 100 mbar. Mayor presión bajo petición.

VELOCIDAD MÁXIMA
30 m/s

MATERIALES Y CONFIGURACIÓN

MATERIALES
S275JR / AISI304L / AISI316L. Otros materiales bajo petición.

ASIENTO
Metal/metal. Hasta un 99% de estanquidad.

TEMPERATURA
Desde ambiente hasta 600 °C.

ACTUADORES
Accionamiento neumático, eléctrico, hidráulico o manual.

ACCESORIOS Y COMPONENTES

Finales de carrera, solenoides y cajas de conexiones.